

LED 30W SMD

LED 602

Будівельний прожектор

Будівельний прожектор 30W SMD з литим алюмінієвим корпусом і високоякісним порошковим покриттям

Переносна окремої сталева підставка з порошковим покриттям, м'якою рукояттю та регульованим кронштейном з нержавіючої сталі

Потужний 30W SMD зі світловим потоком 2100 люмен

Живлення: 220 В AC, 50 Гц та 110 В AC, 60 Гц

Кабель живлення довжиною 4 м (13,12 фута) у комплекті

Ступінь захисту від води та пилу: IP65 (пилонепроникний та захищений від струменів води низького тиску з будь-якого напрямку)

Ідеально для переносного освітлення під час обслуговування, будівництва, тимчасових робіт тощо.

CE
ROHS


ЛЮМЕН	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ВОДИ ТА ПИЛУ
 2100	 110 В AC 220 В AC	IP65
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА		КУТ РОЗСІЮВАННЯ
від -20 °C до 45 °C (від -4 °F до 113 °F)		 120°


КАТ. №	АПТ. №
LED/602/US	55075
LED/602/EU	55069

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію, щоб забезпечити правильне встановлення. Крім того, цю інструкцію слід належно зберігати для подальшого використання.
- Цей будівельний прожектор повинен бути заземлений.
- Завжди ретельно закріплюйте дроти в клеммах вилки. Переконайтеся, що кабель надійно зафіксований у затискачі шнура.
- Ніколи не під'єднуйте жовто-зелений дріт до жодної клеми, крім позначеної символом заземлення.
- Регулярно перевіряйте всі електричні з'єднання та проводку на пошкодження. Будь-які несправності необхідно негайно усунути перед подальшим використанням прожектора.
- Під час використання стежте, щоб уся проводка та подовжувачі перебували подалі від ріжучих інструментів, гострих предметів та інших потенційних небезпек, як-от мокра підлога, хімікати, розчинники тощо. Примітка: якщо ваша мережева проводка в будь-чому відрізняється, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком. Завжди перевіряйте, що напруга мережі відповідає вимогам.
- Завжди замінюйте запобіжник на запобіжник з ідентичними номінальними характеристиками.
- Напрямок освітлення не можна спрямовувати донизу.
- Не торкайтеся руками гарячої поверхні під час регулювання та звичайної роботи через високу температуру.
- Не стійте дуже близько до ввімкненого прожектора.
- Не дивіться на світлодіоди неозброєним оком.
- Не використовуйте виріб без скла та захисних решіток; замінюйте будь-який тріснутий захисний екран.
- Потужність світлодіодів не може перевищувати номінальну.
- Відстань між виробом і будь-яким предметом має становити понад 1 м.

КОМПЛЕКТАЦІЯ


ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Ліхтар	1
S-подібна підставка	1
Кабель для швидкого під'єднання	1

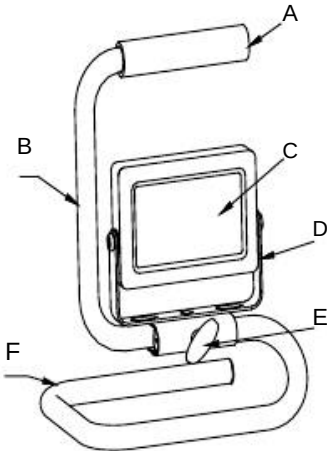

A	М'яка ручка для перенесення
B	Трубка для перенесення
C	Світлова панель
D	Рамка кріплення корпусу лампи
E	Гвинт-фіксатор регулювання кута
F	S-подібна підставка

ВСТАНОВЛЕННЯ (ДИВ. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»)

1. Відкрутіть кришку розподільчої коробки та зніміть розсіювач і гумове ущільнення.
2. Введіть мережевий кабель у розподільчу коробку через пластиковий кабельний ввід і гумову прокладку; переконайтеся, що пластиковий ввід достатньо затягнутий.
3. Під'єднайте мережевий дріт.
4. Встановіть кришку розподільчої коробки на місце, стежачи, щоб не загубити гумову прокладку на кришці.

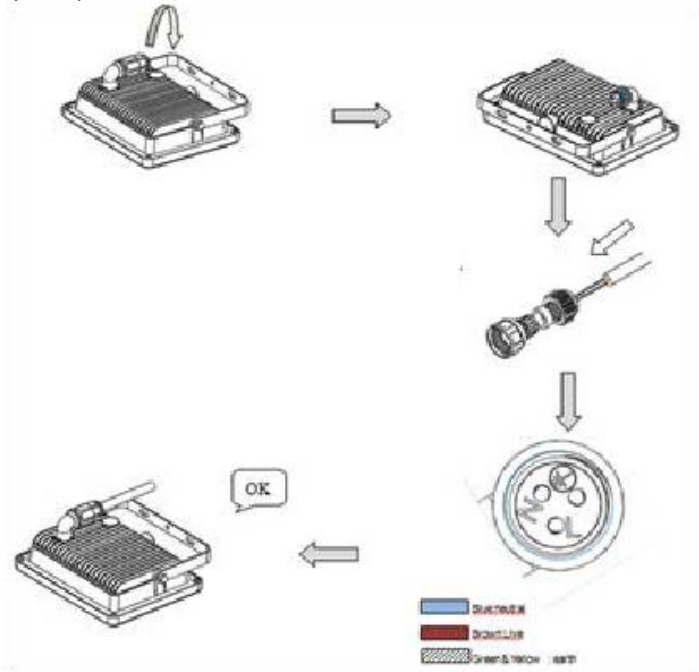

1. Вставте підставку (E) у кронштейн прожектора (F).
2. Сумістіть отвори в кронштейні та підставці. Вставте та затягніть гвинт-фіксатор регулювання кута (D).
3. Щоб змінити кут нахилу прожектора, послабте гвинт-фіксатор регулювання кута (D), поверніть прожектор до потрібного кута та знову затягніть фіксатор (D).
4. Переконайтеся, що прожектор надійно закріплено, а підставка стійка та має надійну опору.

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.