

30W COB акумуляторний

робочий ліхтар

LED 670

Потужний прожектор 30W COB з подвійним живленням дає надяскраве світло до 2800 люмен із широким розсіюванням

Цей прожектор працює від двох джерел живлення:

- 115/220 В AC
- Літій-іонний акумулятор

Литий алюмінієвий корпус із високоякісним порошковим покриттям і гумовим захистом країв робить прожектор ударостійким

Знімний літій-іонний акумуляторний блок 7,4 В 4400 мА·год, який також можна використовувати як павербанк

Постачається зі знімною магнітною основою для кріплення до будь-якої металевої поверхні

Можна встановити на тринозі для роботи на відкритих майданчиках

RoHS

CE

IK07



ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ	СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ВОДИ ТА ПИЛУ
2,5 год	IP-54
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	
 115/220 В AC USB-КАБЕЛЬ 5 В	



КАТ. №	АРТ. №
LED/670	55050
LED/670 T	55077

ТЕХНІЧНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	Літій-іонний акумулятор	Мережа AC
РЕЖИМИ РОБОТИ	Два режими: 1) 100% яскравості 2) 50% яскравості	Один режим: 100% яскравості
ЛЮМЕН	1) 100% яскравості: 2800 лм 2) 50% яскравості: 1400 лм	100% яскравості: 2800 лм
ЧАС РОБОТИ	1) 100% яскравості: 2 год 2) 50% яскравості: 4 год	100% яскравості: 2 год


ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перевіряйте виріб на наявність пошкоджених деталей та інших умов, що можуть вплинути на його роботу. Негайно замінійте пошкоджені деталі.
- Не використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
- Використовуйте лише аксесуари, що входять до комплекту виробу.
- Зберігайте ліхтар у місці, недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей.
- Не спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Ліхтар	1
Магнітна основа	1
USB-кабель	1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

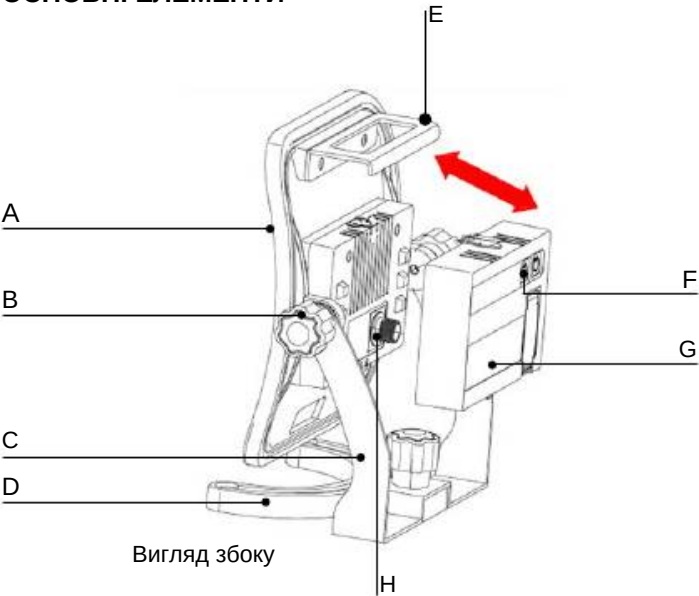

A	Ліхтар
B	Регулювальний фіксатор
C	Кронштейн
D	Магнітна основа
E	Рукоятка
F	Кнопки
G	Акумуляторний блок
H	Гніздо
I	Адаптер


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ (ДИВ. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»)

Заряджання

1. Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням від акумулятора.
2. Вимкніть ліхтар і під'єднайте зарядний кабель з комплекту.
3. Коли акумулятор повністю заряджено, всі індикатори постійно світяться ЗЕЛЕНИМ.
4. Повне заряджання триває близько 2,5 години.


РОБОТА

Встановіть магнітну основу на кронштейн, як показано нижче, щоб закріпити ліхтар на металевій поверхні.

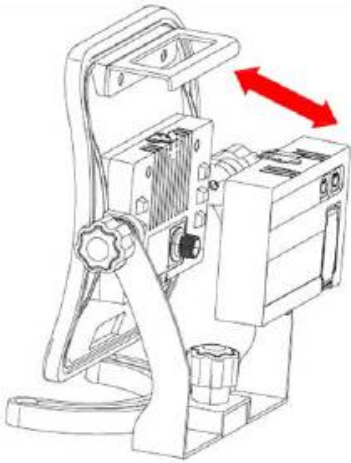


РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРА

- Щоб увімкнути ліхтар, натисніть кнопку з позначкою ON/OFF на задній частині пристрою.
- Щоб змінити яскравість світла, натисніть кнопку з позначкою 50%/100%.
- Павербанк: вставте USB-кабель у USB-роз'єм — під'єднаний до акумулятора пристрій почне заряджатися

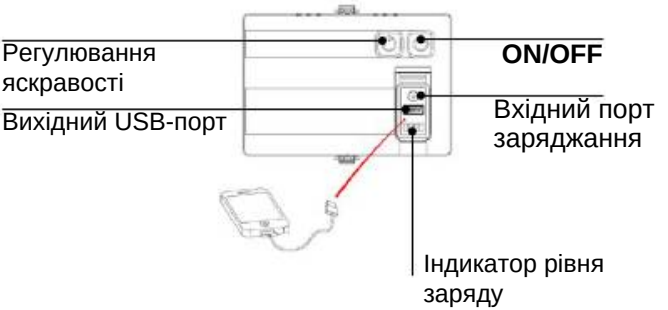


РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ АС

1. Вийміть акумулятор із ліхтаря, відкривши обидва фіксатори зверху та знизу акумулятора.

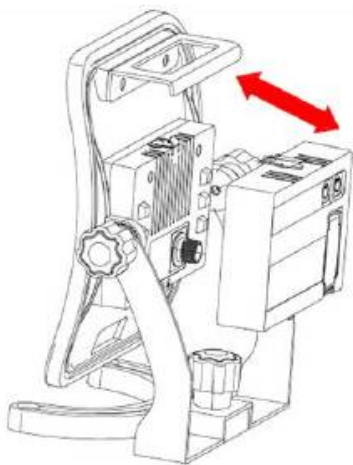

2. Зберіть адаптер і вставте кабель у гніздо ліхтаря.

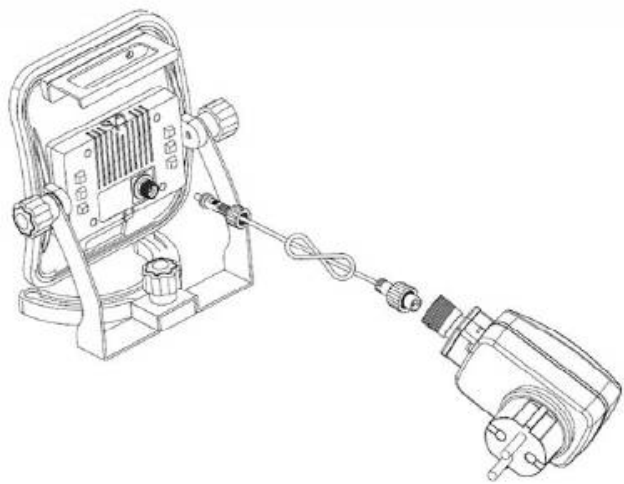

3. Увімкніть живлення, щоб увімкнути ліхтар.

Примітка: у разі живлення від мережі АС регулювання яскравості не передбачено

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням світлодіодного робочого ліхтаря від'єднайте USB-кабель (якщо він заряджається) і дайте ліхтарю достатньо охолонути.
- Чистіть сухою або злегка вологою чистою безворсовою тканиною, за потреби — з м'яким мийним засобом.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви або розчинники.
- Перевіряйте світлодіодний робочий ліхтар на пошкодження перед кожним використанням. Якщо лінзу пошкоджено, її необхідно негайно замінити.
- Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів.

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.