

Посилений акумуляторний прожектор

LED 550
LED 560

Потужні світлодіоди COB дають надяскраве світло до 2000 люмен із широким розсіюванням

Міцна конструкція з литим алюмінієвим корпусом і гумованими пластиковими захисними кутами робить ці ліхтарі ударостійкими

Поворотну ручку можна повернути на 180° і встановити під будь-яким кутом

Знімний магніт кріпиться до будь-якої металевої поверхні, звільняючи обидві руки

2 режими роботи

1. 100% яскравості
2. 50% яскравості

Ідеально підходить для використання просто неба на будівельній техніці, тракторах, сільгосптехніці, сервісних фургонах, машинах екстрених служб тощо.

Доступний у 2 варіантах

1. 10W
2. 20W

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ВОДИ ТА ПИЛУ	ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
IP54	 5 В DC USB-КАБЕЛЬ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LED/550	LED/560
СВІТЛОДІОД COB	10W COB	20W COB
ЛЮМЕН	500-1000	1000-2000
АКУМУЛЯТОР	3,7V 4400 мА·год Li-ion	7,4V 4400 мА·год Li-ion
ЧАС РОБОТИ	3-6 год	3-6 год
ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ	4 год	4 год

КАТ. №	АПТ. №
LED/550	55046
LED/560	55047


ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Тримайте робоче місце чистим і сухим. Робота у вологих або мокрих зонах може призвести до травм.
- Перевіряйте виріб на наявність пошкоджених деталей та інших умов, що можуть вплинути на його роботу. Негайно замінійте пошкоджені деталі
- Не використовуйте ліхтар у безпосередній близькості від легкозаймистих матеріалів або газів.
- Використовуйте лише аксесуари, що входять до комплекту виробу.
- Зберігайте ліхтар у місці, недоступному для сторонніх осіб, особливо дітей.
- Не спрямовуйте світло прямо в очі собі, іншим людям або тваринам.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ОПИС	КІЛЬКІСТЬ
Ліхтар	1
Магнітна основа	1
USB-кабель	1

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

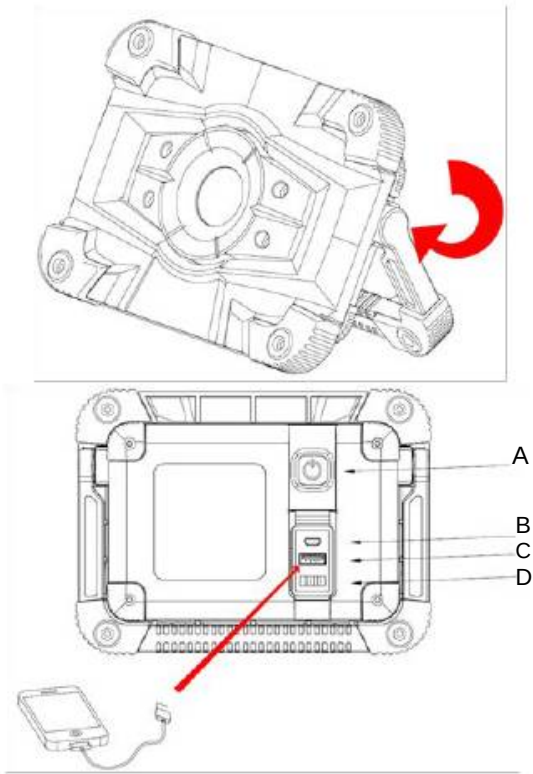

A.	Кнопка ON/OFF (100% / 50%)
B.	Порт заряджання мікро USB 5 В DC
C.	Вихідний USB-порт для використання як павербанк
D.	4 індикатори рівня заряду


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ (ДИВ. «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ»)

Заряджання:

- Повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням.
- Вимкніть ліхтар і під'єднайте кабель для заряджання мікро USB з комплекту.
- Коли акумулятор повністю заряджено, всі індикатори постійно світяться ЗЕЛЕНИМ.
- Повне заряджання триває близько 4 годин.

Робота:

- Щоб увімкнути ліхтар, натисніть кнопку на задній частині пристрою.
- Щоб змінити яскравість світла, натисніть кнопку ще раз.
- Встановіть магнітну основу на підставку, як показано нижче, щоб закріпити ліхтар на металевій поверхні.

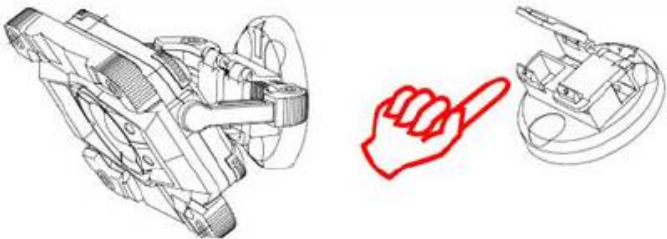

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Перед чищенням світлодіодного робочого ліхтаря від'єднайте USB-кабель (якщо він заряджається) і дайте ліхтарю достатньо охолонути.
- Чистіть сухою або злегка вологою чистою безворсовою тканиною, за потреби — з м'яким мийним засобом.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять абразиви або розчинники.
- Перевіряйте світлодіодний робочий ліхтар на пошкодження перед кожним використанням. Якщо лінзу пошкоджено, її необхідно негайно замінити.
- Негайно видаляйте бруд із корпусу або лінзи, оскільки це може спричинити перегрів.

УТИЛІЗАЦІЯ

Компоненти або використані вироби необхідно передавати компаніям, що спеціалізуються на утилізації та переробці промислових відходів.

Енджой Інвест

Авторизований дистриб'ютор Groz в Україні

Тел.: 067-233-86-38

E-mail: sales@groz.com.ua

Сайт: groz.com.ua

Адреса: вул. Юнацька, 5, с. Святопетрівське, Київська обл.